

fx-82MS

fx-85MS

fx-220 PLUS

fx-300MS

fx-350MS

(2-я редакция / S-V.P.A.M.)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Всемирный образовательный сайт «Касио»

<https://edu.casio.com>

Инструкции по эксплуатации доступны на нескольких языках на сайте

<https://world.casio.com/manual/calc/>

Содержание

Перед использованием калькулятора.....	3
О настоящем руководстве.....	3
Инициализация калькулятора.....	3
Предупреждения.....	4
Начало работы.....	5
Снятие футляра.....	5
Включение и выключение питания.....	5
Регулировка контрастности дисплея.....	5
Маркировка клавиш.....	6
Показания дисплея.....	7
Режимы вычислений и настройка калькулятора.....	9
Режим вычислений.....	9
Настройка калькулятора.....	9
Инициализация режима вычислений и других настроек.....	11
Основные вычисления.....	12
Ввод выражения и значений.....	12
Внесение исправлений по время ввода.....	12
Арифметические вычисления.....	13
Количество десятичных знаков количество значимых цифр.....	14
Пропуск последней закрывающей круглой скобки.....	15
Вычисления простых дробей.....	15
Преобразование десятичных дробей ↔ простые дроби.....	15
Преобразование смешанных дробей ↔ неправильные дроби.....	16
Вычисления процентов.....	17
Вычисления с градусами, минутами и секундами (шестидесятеричными числами).....	19
Ввод шестидесятеричных значений.....	19
Шестидесятеричные вычисления.....	19
Преобразование шестидесятеричных и десятичных значений.....	19
Составные выражения (только для моделей fx-82MS/fx-85MS/ fx-300MS/fx-350MS).....	20
Использование технической записи.....	20
Хронология и воспроизведение вычислений.....	21
Хронология вычислений.....	21
Повторное воспроизведение.....	21
Использование функций памяти.....	22
Память результатов (Ans).....	22
Переменные (A, B, C, D, E, F, M, X, Y) (только для моделей fx-82MS/ fx-85MS/fx-300MS/fx-350MS).....	23
Независимая память (M).....	23
Очистка содержимого всех блоков памяти.....	24

Вычисление функций.....	25
$\text{Pi} (\pi)$, натуральный логарифм по основанию e	25
$\text{Pi} (\pi)$	25
Натуральный логарифм по основанию e (только для моделей fx-82MS/ fx-85MS/fx-300MS/fx-350MS).....	25
Тригонометрический функции, обратные тригонометрические функции.....	26
Тригонометрические функции.....	26
Обратные тригонометрические функции.....	26
Гиперболические функции, обратные гиперболические функции...	27
Преобразование единиц измерения углов.....	27
Экспоненциальные функции, логарифмические функции.....	27
Экспоненциальные функции.....	27
Логарифмические функции.....	28
Степенные функции и функции нахождения корней.....	28
Преобразование прямоугольно-полярных координат.....	29
Функция вычисления факториала (!).....	30
Случайное число (Ran#).....	31
Случайное целое число (RanInt#) (только для модели fx-220 PLUS)..	31
Функции перестановки (nPr) и сочетания (nCr).....	31
Функция округления (Rnd).....	32
Использование режимов вычислений.....	33
Статистические вычисления (SD, REG*)	
*только для моделей fx-82MS/fx-85MS/fx-300MS/fx-350MS.....	33
Среднеквадратичное отклонение (SD).....	33
Регрессионные вычисления (REG) (только для моделей fx-82MS/ fx-85MS/fx-300MS/fx-350MS).....	37
Технические данные.....	43
Ошибки.....	43
Сообщения об ошибках.....	43
Прежде чем предполагать, что калькулятор неисправен.....	44
Замена батареи.....	44
Приоритет порядка вычислений.....	45
Стековая память.....	46
Диапазоны вычислений, количество знаков и точность.....	47
Диапазон вычисления и точность.....	47
Диапазоны ввода и точность вычисления функций.....	48
Технические характеристики.....	50

Перед использованием калькулятора

О настоящем руководстве

- Компания CASIO Computer Co., Ltd. ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за прямые, побочные, случайные или косвенные убытки в связи с приобретением или использованием настоящего изделия и поставляемых с ним принадлежностей.
- Кроме того, компания CASIO Computer Co., Ltd. не принимает никакие претензии других сторон, возникающих вследствие использования настоящего изделия и поставляемых с ним принадлежностей.
- Если не указано особо, предполагается, что все приведенные в настоящем руководстве примеры вычислений даны, когда калькулятор имеет первоначальные настройки по умолчанию. Используйте процедуру под заголовком «Инициализация калькулятора», чтобы вернуться к первоначальным настройкам по умолчанию.
- Сведения, содержащиеся в настоящем руководстве, могут изменяться без предварительного уведомления.
- Отображение данных на экране и рисунках (например маркировка клавиш), показанных в настоящем руководстве, приводится только для пояснений и может несколько отличаться от фактического.
- Наименования компаний и изделий, используемые в настоящем руководстве, могут быть зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками их владельцев.

Инициализация калькулятора

Выполните следующую процедуру, когда хотите инициализировать калькулятор, вернуться к режиму вычислений и установить первоначальные параметры по умолчанию. Обратите внимание, что настоящая операция также сбрасывает все данные из памяти калькулятора.

fx-82MS/fx-85MS/fx-300MS/fx-350MS: **ON** **SHIFT** **MODE** (CLR) **3** (All) **☰**

fx-220 PLUS: **ON** **CLR** **3** (All) **☰**

Предупреждения

Перед использованием калькулятора обязательно изучите приведенные ниже предупреждения.

Меры безопасности

Батарея

- Храните батареи в недоступном для маленьких детей месте.
- Используйте батареи только того типа, который указан в настоящем руководстве.


Меры предосторожности при обращении с калькулятором

- Даже если калькулятор работает нормально, заменяйте батареи согласно приведенному ниже графику. Дальнейшее использование после указанного срока эксплуатации может привести к нарушению работоспособности. Замените батарею сразу после того, как выводимые на экране цифры потускнеют.
 - fx-82MS/fx-220 PLUS: Каждые два года
 - fx-85MS/fx-300MS/fx-350MS: Каждые три года
- Полностью разряженная батарея может протечь, вызвав повреждения и сбои в работе калькулятора. Никогда не оставляйте в калькуляторе полностью разряженную батарею.
- **Батарея, которая поставляется с калькулятором, предназначена для заводских испытаний и немного разряжается во время транспортировки и хранения. В связи с этим срок службы батареи может быть меньше нормального.**
- Не используйте в настоящем изделии батареи на основе никелевых элементов. Несовместимость между такими батареями и техническими характеристиками изделия может уменьшить срок действия батареи и вызвать отказ изделия.
- Избегайте использование и хранение калькулятора в местах с экстремальными значениями температуры и большим количеством влаги и пыли.
- Не подвергайте калькулятор чрезмерной ударной нагрузке, сжатию и изгибу.
- Никогда не пытайтесь разбирать калькулятор.
- Используйте мягкую сухую ткань для очистки внешних поверхностей калькулятора.
- При утилизации калькулятора или батарей обязательно соблюдайте требования местных нормативов и законодательства.

Начало работы

Снятие футляра

Перед использованием калькулятора сдвиньте футляр вниз, чтобы снять его, а затем прикрепите футляр к тыльной стороне калькулятора, как показано на рисунке ниже.

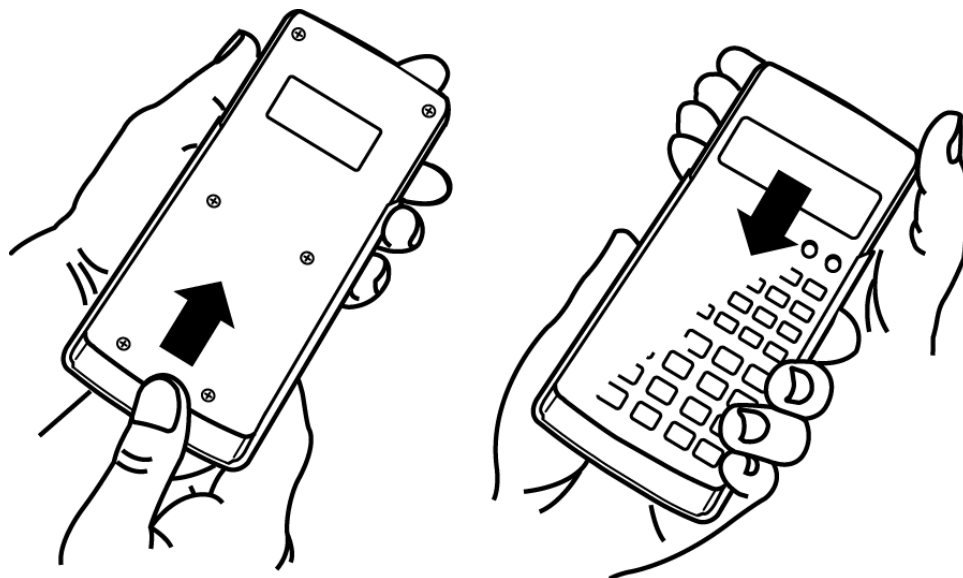

Включение и выключение питания


- Для включения калькулятора нажмите клавишу **ON**.
- Для отключения калькулятора нажмите клавишу **SHIFT AC** (OFF).

Примечание

- Также калькулятор выключится автоматически, если он не будет использоваться в течение приблизительно 10 минут. Чтобы вернуть калькулятор в рабочее состояние нажмите клавишу **ON**.

Регулировка контрастности дисплея

1. Нажмите **MODE MODE MODE MODE**.
 - Откроется экран настройки дисплея.



2. Нажмите **2**.
3. С помощью **◀** и **▶** отрегулируйте контрастность дисплея.
4. После достижения желаемой контрастности нажмите **AC**.

Важно!


- Если регулировка контрастности дисплея не улучшит читаемость, возможно, разрядилась батарея. Замените батарею.

Маркировка клавиш

fx-82MS/fx-85MS/fx-300MS/fx-350MS: Нажатие **SHIFT** или **ALPHA** с последующим нажатием второй клавиши выполняет дополнительную функцию, присвоенную второй клавише.

fx-220 PLUS: Нажатие **SHIFT** с последующим нажатием второй клавиши выполняет дополнительную функцию, присвоенную второй клавише. Дополнительная функция показана текстом, который нанесен над клавишей.

fx-82MS/fx-85MS/fx-300MS/
fx-350MS:



fx-220 PLUS:



(1) Функция, обозначенная на клавише


(2) Дополнительная функция

- Ниже показано, как обозначаются дополнительные функции различными цветами текста.

Цвет текста над клавишей:	Означает:
Желтый	Нажатие на SHIFT , а затем на эту клавишу обеспечивает доступ к соответствующей функции.
Красный	Нажатие на ALPHA , а затем на эту клавишу позволяет ввести соответствующую переменную, константу, функцию или символ. (только для моделей fx-82MS/fx-85MS/fx-300MS/fx-350MS)


Цвет текста над клавишей:	Означает:
Синий (или в синих скобках)	Обеспечивает вход в режим SD и режим REG для доступа к функции. (только для моделей fx-82MS/fx-85MS/fx-300MS/fx-350MS)

- Ниже приведен пример того, как в настоящем руководстве описывается работа с дополнительной функцией.
 Пример: $\text{SHIFT} \text{sin} (\sin^{-1})^* 1 \text{=}$
 * Указывает функцию, доступ к которой осуществляется с предварительным нажатием клавиши ($\text{SHIFT} \text{sin}$). Обратите внимание, что данное действие не является частью фактически выполняемой клавишной операции.
- Ниже приведен пример того, как в настоящем руководстве описываются действия с клавишами для выбора пункта экранного меню.
 Пример: $\text{1} \text{(COMP)}^*$
 * Указывает на пункт меню, который выбран нажатием на цифровые клавиши с предварительным нажатием на клавишу (1). Обратите внимание, что данное действие не является частью фактически выполняемой клавишной операции.
- Маркированные четырьмя стрелками клавиши управления курсором указывают направление перемещения, как показано на ближайшем рисунке. В настоящем руководстве нажатия на клавиши управления курсором обозначены как \blacktriangle , \blacktriangledown , \blacktriangleleft , и \blacktriangleright .



Показания дисплея

Двухстрочный дисплей позволяет одновременно видеть как расчетную формулу, так и результат вычисления.

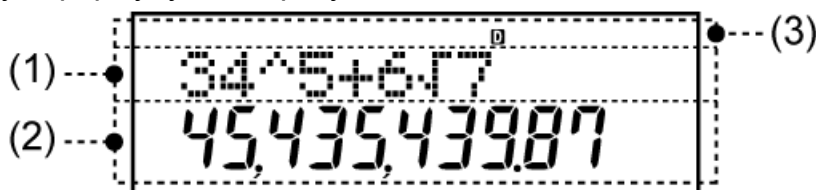

- (1) Расчетная формула
- (2) Результат вычисления
- (3) Индикаторы

- В приведенной ниже таблице описаны некоторые типичные индикаторы, которые отображаются в верхней части экрана (3).

Индикатор:	Обозначает:
S	Клавиатура переключена на верхний регистр нажатием клавиши SHIFT . После нажатия на любую клавишу верхний регистр отключится, а индикатор погаснет.
A	Нажатием на клавишу ALPHA включается алфавитный режим ввода. После нажатия на любую клавишу алфавитный режим ввода отключится, а индикатор погаснет. (только для моделей fx-82MS/fx-85MS/fx-300MS/fx-350MS)
D/R/G	Указывает на текущие настройки единиц измерения углов в меню настроек (D : градус, R : радиан, или G : град).
FIX	Задано фиксированное число десятичных знаков.
SCI	Задано фиксированное число значащих цифр.
M	В независимой памяти содержится значение.
STO	Калькулятор находится в состоянии готовности к вводу имени переменной с целью присвоения ей значения. Индикатор появляется после нажатия клавиши SHIFT RCL (STO). (только для моделей fx-82MS/fx-85MS/fx-300MS/fx-350MS)
RCL	Калькулятор находится в состоянии готовности к вводу имени переменной с целью вызова ее значения. Индикатор появляется после нажатия клавиши RCL . (только для моделей fx-82MS/fx-85MS/fx-300MS/fx-350MS)

Режимы вычислений и настройка калькулятора

Режим вычислений

Прежде чем приступить к вычислениям, следует перейти в соответствующий режим, как указано в таблице ниже.

fx-82MS/fx-85MS/fx-300MS/fx-350MS

Для выполнения этой операции:	Нажмите эти клавиши:
Общие вычисления	MODE 1 (COMP)
Среднеквадратичное отклонение	MODE 2 (SD)
Регрессионные вычисления	MODE 3 (REG)

fx-220 PLUS

Для выполнения этой операции:	Нажмите эти клавиши:
Общие вычисления	MODE 1 (COMP)
Среднеквадратичное отклонение	MODE 2 (SD)

Примечание

- Первоначальный режим вычисления по умолчанию – режим COMP.
- В верхней части дисплея появится индикатор режима вычислений.
- Режимы вычислений COMP, SD, и REG могут использоваться в сочетании с настройками единиц измерения углов.
- Прежде чем приступить к вычислениям, обязательно проверьте режим вычислений (SD, REG, COMP) и настройки единиц измерения углов (Deg, Rad, Gra).

Настройка калькулятора

При нажатии на клавишу **MODE** более одного раза отображаются экраны дополнительных настроек.

Подчеркнутые () настройки являются первоначальными по умолчанию.

Deg	Rad	Gra
1	2	3

Deg Rad Gra

Установка градусов, радиан или град в качестве единиц измерения углов для ввода и вывода результатов вычислений.

($90^\circ = \pi/2$ радиан = 100 град)

Fix	Sci	Norm
1	2	3

Fix Sci Norm

Установка количества цифр для отображения результата вычисления.

Fix: Вводимой цифрой (от 0 до 9) задается количество десятичных знаков в отображаемых результатах вычисления. Перед выводом на дисплей результаты округляются до указанного количества цифр.

Пример: $100 \div 7 = 14,286$ (Fix 3)

14,29 (Fix 2)

Sci: Вводимой цифрой (от 1 до 10) задается количество значащих цифр в отображаемых результатах вычисления. Перед выводом на дисплей результаты округляются до указанного количества цифр.

Пример: $1 \div 7 = 1,4286 \times 10^{-1}$ (Sci 5)

1,428571429 $\times 10^{-1}$ (Sci 0)


Norm: Выбором одного из двух имеющихся параметров (Norm 1, Norm 2) задается диапазон отображения результатов в неэкспоненциальном представлении. Вне установленного диапазона результаты отображаются в неэкспоненциальном представлении.

Norm 1: $10^{-2} > |x|$, $|x| \geq 10^{10}$

Norm 2: $10^{-9} > |x|$, $|x| \geq 10^{10}$

Пример: $1 \div 200 = 5 \times 10^{-3}$ (Norm 1)

0,005 (Norm 2)

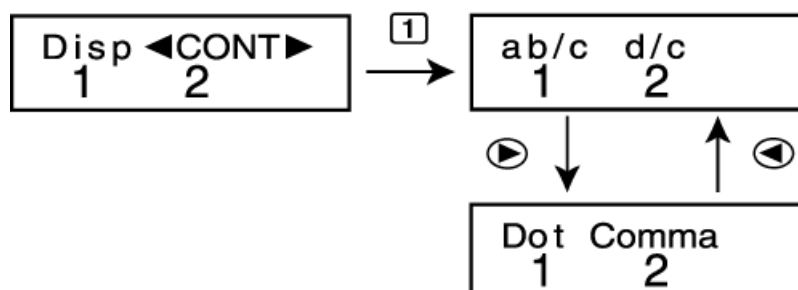

ab/c d/c

Использование либо смешанной дроби (ab/c), либо неправильной дроби (d/c) для отображения дробей в результатах вычислений.

1 Dot **2** Comma

Использование точки или запятой в качестве десятичного разделителя результата вычисления. Во время ввода всегда отображается десятичный разделитель точка.

Dot: Точка в качестве десятичного разделителя

Comma: Запятая в качестве десятичного разделителя

Примечание

- Чтобы закрыть меню без выбора чего-либо, нажмите **AC**.

Инициализация режима вычислений и других настроек

Выполнение следующих действий инициализирует режим вычислений и другие настройки, как показано ниже.

fx-82MS/fx-85MS/fx-300MS/fx-350MS: **ON** **SHIFT** **MODE** (CLR) **2** (Mode) **≡**

fx-220 PLUS: **ON** **CLR** **2** (Mode) **≡**

Настройка:	Значение после инициализации:
Режим вычислений	COMP
Единицы измерения углов	Deg
Экспоненциальный формат отображения	Norm 1
Формат отображения дробей	a b/c
Символ десятичного разделителя	Dot

- Чтобы отменить инициализацию без выполнения каких-либо действий, нажмите **AC** (Отмена) вместо **≡**.

Основные вычисления

Для выполнения основных вычислений используйте клавишу **MODE**, чтобы войти в режим вычислений COMP.

MODE **1** (COMP) **-** **0.**

Ввод выражения и значений

Пример: $4 \times \sin 30 \times (30 + 10 \times 3) = 120$ (Единицы измерения углов: Deg)

4 **×** **sin** 30 **×** (30 **+** 10 **×** 3 **)** **=** **4xsin 30x(30**
120.

Примечание

- Область памяти, используемая для ввода выражения, может хранить 79 «шагов». Каждый раз при нажатии цифровой клавиши или клавиши арифметической операции заполняется один шаг памяти (**+**, **-**, **×**, **÷**). Применение клавиш операций **SHIFT** или **ALPHA** (только для моделей fx-82MS/fx-85MS/fx-300MS/fx-350MS) не приводит к заполнению шага памяти, например, ввод **SHIFT** **√** (\sqrt{x}) заполняет только один шаг памяти.
- Для отдельного вычисления можно ввести выражение длиной до 79 шагов. Каждый раз после ввода 73-го шага любого выражения вид курсора изменяется с «_» на «■», чтобы вы знали о том, что память заканчивается. Если нужно ввести более 79 шагов, следует разделить вычисление на две или более частей.
- Нажатие клавиши **Ans** вызовет последний полученный результат, который можно использовать для последующего вычисления. Для получения дополнительных сведений об использовании клавиши **Ans** см. раздел «Использование функций памяти – Память результатов».

Внесение исправлений по время ввода

- С помощью **◀** и **▶** переместите курсор в нужное место.
- Нажмите **DEL**, чтобы удалить цифру или функцию в текущей позиции курсора.
- Нажмите **SHIFT** **DEL** (INS), чтобы изменить курсор в режим вставки **⏏**. Пока курсор отображается в режиме вставки, любые вводимые данные будут вставляться в положении курсора.
- Нажатие **SHIFT** **DEL** (INS) или **☐** вернет курсор из режима вставки в нормальное состояние.

Пример 1: Чтобы исправить cos60 на sin60

$$\boxed{\cos} 60 \quad \boxed{\cos} \ 60 _ \quad 0.$$

$$\leftarrow \leftarrow \leftarrow \boxed{\sin} \quad \boxed{\sin} \ 60 _ \quad 0.$$

Пример 2: Чтобы исправить выражение $369 \times \times 2$ на 369×2

$$369 \boxed{\times} \boxed{\times} 2 \quad \boxed{369 \times \times 2} _ \quad 0.$$

$$\leftarrow \leftarrow \boxed{\text{DEL}} \quad \boxed{369 \times 2} _ \quad 0.$$

Пример 3: Чтобы исправить $2,36^2$ на $\sin 2,36^2$

$$2 \boxed{\cdot} 36 \boxed{x^2} \quad \boxed{2.36^2} _ \quad 0.$$

$$\leftarrow \leftarrow \leftarrow \leftarrow \leftarrow \boxed{\text{SHIFT}} \boxed{\text{DEL}} (\text{INS}) \boxed{\sin} \quad \boxed{\sin 2.36^2} _ \quad 0.$$

Очистка всего вводимого выражения

Нажмите $\boxed{\text{AC}}$.

Арифметические вычисления

- Отрицательные значения внутри вычислений должны быть заключены в круглые скобки. Дополнительные сведения см. в разделе «Приоритет порядка вычислений».
- В таком случае нет необходимости заключать отрицательное значение показателя степени в круглые скобки.

$$\sin 2,34 \times 10^{-5} \rightarrow \boxed{\sin} 2 \boxed{\cdot} 34 \boxed{\times 10^{\wedge}} \boxed{(-)} 5$$

Пример 1: $23 + 4,5 - 53 = -25,5$

$$23 \boxed{+} 4 \boxed{\cdot} 5 \boxed{-} 53 \boxed{=} \quad -25,5$$

Пример 2: $56 \times (-12) \div (-2,5) = 268,8$

$$56 \boxed{\times} \boxed{(} \boxed{(-)} 12 \boxed{)} \boxed{\div} \boxed{(} \boxed{(-)} 2 \boxed{\cdot} 5 \boxed{)} \boxed{=} \quad 268,8$$

Пример 3: $2 \div 3 \times (1 \times 10^{20}) = 6,666666667 \times 10^{19}$

$$2 \boxed{\div} 3 \boxed{\times} 1 \boxed{\times 10^{\wedge}} 20 \boxed{=} \quad 6,666666667 \times 10^{19}$$

Пример 4: $7 \times 8 - 4 \times 5 = 36$

$$7 \times 8 - 4 \times 5 = 36,$$

Пример 5: $\frac{6}{4 \times 5} = 0,3$


$$6 \div (4 \times 5) = 0,3$$

Пример 6: $2 \times [7 + 6 \times (5 + 4)] = 122$

$$2 \times (7 + 6 \times (5 + 4)) = 122,$$

Количество десятичных знаков количество значимых цифр

Чтобы изменить настройки количества десятичных знаков, количество значимых цифр или экспоненциальный формат отображения, нажимайте клавишу **MODE** столько раз, чтобы открылся показанный ниже экран настроек.



Нажмите цифровую клавишу (**1**, **2** или **3**), соответствующую пункту настроек, которые вы желаете изменить.

1 (Fix): Количество десятичных знаков

2 (Sci): Количество значимых цифр

3 (Norm): Экспоненциальный формат отображения

Пример 1: $200 \div 7 \times 14 =$

$$200 \div 7 \times 14 = 400.$$

(Использование трех десятичных знаков.)

$$\text{MODE} \dots \text{1 (Fix) 3} = \begin{matrix} \text{FIX} \\ 400.000 \end{matrix}$$

- Нажмите **MODE** **3** (Norm) **1**, чтобы очистить параметр Fix.

Пример 2: $1 \div 3$, отображение результата с двумя значащими цифрами (Sci 2)

$$\text{MODE} \dots \text{2 (Sci) 2} \quad 1 \div 3 = \begin{matrix} \text{SCI} \\ 3.3^{-01} \end{matrix}$$

- Нажмите **MODE** **3** (Norm) **1**, чтобы очистить параметр Sci.

Пропуск последней закрывающей круглой скобки

Пример: $(2 + 3) \times (4 - 1) = 15$

$(2 + 3) \times (4 - 1) =$

15,

Вычисления простых дробей

Пример 1: $\frac{2}{3} + \frac{1}{5} = \frac{13}{15}$

$2 \frac{+}{3} 1 \frac{+}{5} =$

13_15.

Пример 2: $3\frac{1}{4} + 1\frac{2}{3} = 4\frac{11}{12}$

$3 \frac{+}{4} 1 \frac{+}{3} + =$

4_11_12.

Пример 3: $\frac{1}{2} + 1,6 = 2,1$

$1 \frac{+}{2} + 1 \cdot 6 =$

2,1

Примечание

- Значения автоматически отображаются в десятичном формате, когда общее количество цифр простой дроби (целое число + числитель + знаменатель + разделительные метки) превышает 10.
- Результаты вычислений, которые включают дробные и десятичные значения, всегда десятичные.

Преобразование десятичных дробей ↔ простые дроби

Чтобы переключить отображение результата вычисления между дробным и десятичным форматом:

Нажмите $\frac{+}{c}$.

Пример 1: $2,75 = 2\frac{3}{4}$ (Десятичная дробь → простая дробь)

$2 \cdot 75 =$

2.75

$\frac{+}{c}$

2_3_4.

$= \frac{11}{4}$

$\text{SHIFT} \frac{+}{c} (d/c)$

11_4.

Пример 2: $\frac{1}{2} \leftrightarrow 0,5$ (Простая дробь \leftrightarrow десятичная дробь)

$$\begin{aligned} 1 \frac{a}{b} 2 \equiv & \boxed{1 \text{ } \frac{1}{2}} \\ \frac{a}{b} & \boxed{0.5} \\ \frac{a}{b} & \boxed{1 \text{ } \frac{1}{2}} \end{aligned}$$

Преобразование смешанных дробей \leftrightarrow неправильные дроби

Чтобы переключить отображение результата вычисления между неправильной дробью и смешанной дробью:

Нажмите $\text{SHIFT} \frac{a}{b}$ (d/c).

Пример 1: $1 \frac{2}{3} \leftrightarrow \frac{5}{3}$

$$\begin{aligned} 1 \frac{a}{b} 2 \frac{a}{b} 3 \equiv & \boxed{1 \text{ } \frac{2}{3}} \\ \text{SHIFT} \frac{a}{b} \text{ (d/c)} & \boxed{\frac{5}{3}} \\ \text{SHIFT} \frac{a}{b} \text{ (d/c)} & \boxed{1 \text{ } \frac{2}{3}} \end{aligned}$$

Примечание

- Можно использовать экран настройки дисплея (Disp), чтобы задать формат отображения, если результат вычисления дроби больше единицу.
- Чтобы изменить формат отображения дробей, нажмите клавишу MODE такое количество раз, пока не появится экран настроек, показанный ниже.

$$\text{Disp} \left\langle \begin{array}{c} 1 \\ 2 \end{array} \right\rangle \text{CONT}$$

Экран выбора отображения.

$\boxed{1}$ (Disp)

$$\begin{array}{cc} ab/c & d/c \\ 1 & 2 \end{array}$$

Нажмите цифровую клавишу ($\boxed{1}$ или $\boxed{2}$), соответствующую настройке, которую вы желаете использовать.

$\boxed{1}$ (ab/c): Смешанная дробь

$\boxed{2}$ (d/c): Неправильная дробь

- Если вы попытаетесь ввести смешанную дробь, в то время как выбран формат отображения d/c, произойдет ошибка.

Вычисления процентов

Тип вычисления	Формула расчета	Способ вычисления и действия с клавишами
Процент Пример 1	$\frac{A \times B}{100}$	Какой процент составляет число B от числа A? A \times B SHIFT = (%)
Пропорция Пример 2	$\frac{A}{B} \times 100$	Какой процент составляет число A от числа B? A \div B SHIFT = (%)
Надбавка Пример 3	$A + \frac{A \times B}{100}$	Какой результат, если увеличить число A на процент B? A \times B SHIFT = (%) $+$
Скидка Пример 4 Пример 5	$A - \frac{A \times B}{100}$	Какой результат, если уменьшить число A на процент B? A \times B SHIFT = (%) $-$
Коэффициент изменения (1) Пример 6	$\frac{A + B}{B} \times 100$	Если число A добавить к числу B, на сколько процентов изменится число B? A $+$ B SHIFT = (%)
Коэффициент изменения (2) Пример 7	$\frac{A - B}{B} \times 100$	Если от числа A отнять число B, на сколько процентов изменится число B? A $-$ B SHIFT = (%)

Пример 1: Для вычисления 12% от 1500 (180)

1500 \times 12 SHIFT = (%)

180,

Пример 2: Для вычисления, сколько процентов от 880 составляет 660 (75%)

$$660 \div 880 \text{ [SHIFT] [=] (%) } 75,$$

Пример 3: Чтобы увеличить 2500 на 15% (2875)

$$2500 \times 15 \text{ [SHIFT] [=] (%) [+] } 2875,$$

Пример 4: Чтобы уменьшить 3500 на 25% (2625)

$$3500 \times 25 \text{ [SHIFT] [=] (%) [-] } 2625,$$

Пример 5: Чтобы уменьшить сумму 168, 98 и 734 на 20% (800)
fx-82MS/fx-85MS/fx-300MS/fx-350MS:

$$168 \text{ [+] } 98 \text{ [+] } 734 \text{ [=] [Ans] [SHIFT] [RCL] (STO) [(-)] (A) [ALPHA] [(-)] (A) * \times 20 \text{ [SHIFT] [=] (%) [-] } 800,$$

* Как показано в этом примере, если вы хотите использовать текущее значение памяти результатов для вычисления ценовой надбавки или скидки, вам необходимо присвоить переменной значение памяти результатов, а затем использовать переменную в вычислении ценовой надбавки/скидки. Это обусловлено тем, что во время выполнения вычисления, при нажатии [=] (%) результат сохраняется в памяти результатов, до нажатия клавиши [-].

fx-220 PLUS:

$$168 \text{ [+] } 98 \text{ [+] } 734 \text{ [=] [SHIFT] [MR] (Min) [MR] [(-)] \times 20 \text{ [SHIFT] [=] (%) [-] } 800,$$

Пример 6: К испытываемому образцу весом 500 граммов добавляют еще 300 граммов, получая в результате 800 грамм тестового образца. Какой процент от 500 грамм составляет 800 грамм? (160%)

$$300 \text{ [+] } 500 \text{ [SHIFT] [=] (%) } 160,$$

Пример 7: На какой процент произойдет изменение, при увеличении значения с 40 до 46? А до 48? (15%, 20%)

$$46 \text{ [-] } 40 \text{ [SHIFT] [=] (%) } 15,$$

$$\text{[<] [<] [<] [<] [<] [<] 8 \text{ [=] } 20,$$

Вычисления с градусами, минутами и секундами (шестидесятеричными числами)

Можно выполнять вычисления с применением шестидесятеричных значений и преобразовывать шестидесятеричные величины в десятичные и обратно.


Ввод шестидесятеричных значений

Имеется следующий синтаксис для ввода шестидесятеричных значений.

{Градусы}  {Минуты}  {Секунды} 

- Обратите внимание, что всегда нужно вводить значения градусов и минут, даже если они равны нулю.

Пример: Ввести 2°0'30"









2  0  30   2°0'30,

Шестидесятеричные вычисления

Выполнение следующих типов шестидесятеричных вычислений приводит к получению шестидесятеричных результатов.

- Сложение или вычитание двух шестидесятеричных значений
- Умножение и деление шестидесятеричного и десятичного значения

Пример 1: 2°20'30" + 39'30"

2  20  30   0  39  30   3°0'0,

Пример 2: 12°34'56" × 3,45

12  34  56   3  45  43°24'31,2

Преобразование шестидесятеричных и десятичных значений

Пример: Для преобразования десятичного значения 2,258 в шестидесятеричное значение, а затем обратно в десятичное значение

2  258  2,258

  (←) 2°15'28,8

Составные выражения (только для моделей fx-82MS/fx-85MS/fx-300MS/fx-350MS)

С помощью двоеточия (:) можно объединить два и более выражения и выполнять их в последовательности слева направо при нажатии на клавишу .

Пример: Чтобы сложить $2 + 3$ и затем результат умножить на 4

$$2 \text{ [+] } 3 \text{ [ALPHA] [Pol] (:) [Ans] [x] 4 \text{ [=]}$$

$2+3$ 5. Disp

$$\text{[=]}$$

$\text{Ans} \times 4$ 20.

Использование технической записи

Простое действие с клавиатурой преобразует отображаемое значение в техническую запись.

Пример 1: Для преобразования 56088 метров в километры $\rightarrow 56,088 \times 10^3$ (км)

$$56088 \text{ [=] [ENG]} \quad 56,088 \times 10^{03}$$

Пример 2: Для преобразования 0,08125 граммов в миллиграммы $\rightarrow 81,25 \times 10^{-3}$ (мг)

$$0 \text{ [.] } 08125 \text{ [=] [ENG]} \quad 81,25 \times 10^{-03}$$

Пример 3: Преобразование значения 1234 в техническую запись смещением десятичного разделителя вправо.

$$1234 \text{ [=]} \quad 1234,$$

$$\text{[ENG]} \quad 1,234 \times 10^{03}$$

$$\text{[ENG]} \quad 1234, \times 10^{00}$$

Пример 4: Преобразование значения 123 в техническую запись смещением десятичного разделителя влево.

123

123,

(←)

0,123×10⁰³

(←)

0,000123×10⁰⁶

Хронология и воспроизведение вычислений

Хронология вычислений

В режиме COMP калькулятор запоминает до 150 байт данных последних вычислений.

Индикаторы ▲ и/или ▼ в верхней части дисплея указывают, что выше и/или ниже имеется больше данных хронологии вычислений.

Можно просматривать хронологию вычислений с прокруткой содержимого, используя клавиши и .

Пример:

1 + 1 = 2	1 1	2,
2 + 2 = 4	2 2	4,
3 + 3 = 6	3 3	6,
	(Прокрутка назад.)	4,
	(Снова прокрутка назад.)	2,

Примечание

- Содержимое памяти хронологии вычислений удаляется при нажатии на клавишу , переключении в другой режим вычислений или при каждой инициализации режимов и параметров настройки.

Повторное воспроизведение

Когда результат вычисления на дисплее, можно нажать клавишу или , чтобы отредактировать выражение, использованное для предыдущего вычисления.

Пример: $4 \times 3 + 2 = 14$
 $4 \times 3 - 7 = 5$

	4 3 2	14,
(продолжение)	7	5,

Использование функций памяти

Память результатов (Ans)

- Когда после ввода значений или выражения вы нажимаете $\boxed{=}$ результат вычислений автоматически обновляет содержимое памяти результатов, сохраняя результат.
- fx-82MS/fx-85MS/fx-300MS/fx-350MS: В дополнение к $\boxed{=}$, память результатов также обновляется, когда вы нажимаете $\boxed{\text{SHIFT}} \boxed{=}$ (%), $\boxed{\text{M}+}$, $\boxed{\text{SHIFT}} \boxed{\text{M}+}$ (M-), или $\boxed{\text{SHIFT}} \boxed{\text{RCL}}$ (STO) с последующим нажатием символа (от A до F, а также M, X или Y).
fx-220 PLUS: В дополнение к $\boxed{=}$, память результатов также обновляется, когда вы нажимаете $\boxed{\text{SHIFT}} \boxed{=}$ (%), $\boxed{\text{M}+}$, $\boxed{\text{SHIFT}} \boxed{\text{M}+}$ (M-) или $\boxed{\text{SHIFT}} \boxed{\text{MR}}$ (Min).
- Можно вызвать содержимое памяти результатов, нажав $\boxed{\text{Ans}}$.
- Память результатов может хранить до 15 цифр мантиссы и две цифры показателя степени.
- Содержимое памяти результатов не обновляется, если операция, выполняемая любыми из указанных выше действиями с клавиатурой приводит к ошибке.

Последовательные вычисления

- Можно использовать результат вычисления, который в настоящее время находится на дисплее (а также сохранен в памяти результатов) в качестве первого значения вашего следующего вычисления. Обратите внимание, что нажатие клавиши операции во время отображения результата приводит к тому, что индикатор отображаемого значения изменяется на Ans, указывая, что это значение в настоящее время хранится в памяти результатов.
- Результат вычисления также может быть использован для последующей функции типа A (x^2 , x^3 , x^{-1} , $x!$, DRG \blacktriangleright), +, -, x^y , $\sqrt[x]{\quad}$, \times , \div , nPr и nCr .

Пример 1: Чтобы разделить результат 3×4 на 30

$$3 \boxed{\times} 4 \boxed{=} 12,$$

(продолжение) $\boxed{\div} 30 \boxed{=}$ Ans \div 30
0.4

Пример 2: Чтобы выполнить показанное ниже вычисление:

$$123 + 456 = 579 \quad 789 - 579 = 210$$
$$123 \boxed{+} 456 \boxed{=} 579,$$

Переменные (A, B, C, D, E, F, M, X, Y) (только для моделей fx-82MS/fx-85MS/fx-300MS/fx-350MS)

Калькулятор имеет девять предварительно установленных переменных, именованных A, B, C, D, E, F, M, X и Y. Можно присваивать значения переменным и использовать переменные в вычислениях.

Пример:

Присвоить результат вычисления $3 + 5$ переменной A

$3 \square + \square 5 \square \text{SHIFT} \square \text{RCL} \square (\text{STO}) \square (\leftarrow) \square (\text{A})$ 8,

Умножить значение переменной A на 10

(продолжение) $\square \text{ALPHA} \square (\leftarrow) \square (\text{A}) \square \times \square 10 \square \square$ 80,

Вызвать содержимое переменной A

(продолжение) $\square \text{RCL} \square (\leftarrow) \square (\text{A})$ 8,

Очистить содержимое переменной A

$0 \square \text{SHIFT} \square \text{RCL} \square (\text{STO}) \square (\leftarrow) \square (\text{A})$ 0,

Независимая память (M)

Независимая память позволяет прибавлять результаты вычисления к ее содержимому, а также вычитать их из нее.

При наличии в независимой памяти значения отличного от нуля на дисплее появляется индикатор «M».

Пример 1:

Очистить содержимое памяти M

fx-82MS/fx-85MS/fx-300MS/fx-350MS:

$0 \square \text{SHIFT} \square \text{RCL} \square (\text{STO}) \square \square (\text{M}+) \square (\text{M})$ 0,

fx-220 PLUS:

$0 \square \text{SHIFT} \square \square (\text{MR}) \square (\text{Min})$ 0,

Добавить результат вычисления 10×5 к памяти M

(продолжение) $10 \square \times \square 5 \square \square (\text{M}+)$ 50,

Вычесть результат вычисления 10×5 от памяти M

(продолжение) $10 \square + \square 5 \square \text{SHIFT} \square \square (\text{M}+) \square (\text{M}-)$ 15,

Вызвать содержимое памяти M
fx-82MS/fx-85MS/fx-300MS/fx-350MS:

(продолжение) $\boxed{RCL} \boxed{M+} (M)$ 35,

fx-220 PLUS:

(продолжение) \boxed{MR} 35,

Пример 2:

$$23 + 9 = 32$$

$$53 - 6 = 47$$

$$-) 45 \times 2 = 90$$

$$\underline{99 \div 3 = 33}$$

(Итого) 22

fx-82MS/fx-85MS/fx-300MS/fx-350MS:

23 $\boxed{+}$ 9 $\boxed{SHIFT} \boxed{RCL} (STO) \boxed{M+} (M)$ 32,

53 $\boxed{-}$ 6 $\boxed{M+}$ 47,

45 $\boxed{\times}$ 2 $\boxed{SHIFT} \boxed{M+} (M-)$ 90,

99 $\boxed{\div}$ 3 $\boxed{M+}$ 33,

$\boxed{RCL} \boxed{M+} (M)$ 22,

fx-220 PLUS:

23 $\boxed{+}$ 9 $\boxed{SHIFT} \boxed{MR} (Min)$ 32,

53 $\boxed{-}$ 6 $\boxed{M+}$ 47,

45 $\boxed{\times}$ 2 $\boxed{SHIFT} \boxed{M+} (M-)$ 90,

99 $\boxed{\div}$ 3 $\boxed{M+}$ 33,

\boxed{MR} 22,

Очистка содержимого всех блоков памяти

Независимая память и содержимое переменных сохраняются даже после нажатия \boxed{AC} или отключения калькулятора.

Для очистки содержимого всех блоков памяти выполните следующую процедуру.

fx-82MS/fx-85MS/fx-300MS/fx-350MS: $\boxed{ON} \boxed{SHIFT} \boxed{MODE} (CLR) \boxed{1} (Mcl) \boxed{=}$

fx-220 PLUS: $\boxed{ON} \boxed{CLR} \boxed{1} (Mcl) \boxed{=}$

Вычисление функций

Для вычисления функций используйте клавишу **MODE**, чтобы войти в режим вычислений COMP.

MODE **1** (COMP) **-** **0.**

Использование функций может замедлить вычисление, и результат может отображаться с задержкой. Для прерывания выполняющегося вычисления до появления результата нажмите **AC**.

Pi (π), натуральный логарифм по основанию e

Pi (π)

Можно вводить число π в вычисления.

Ниже показаны необходимые действия с клавиатурой и значение числа π , которое использует данный калькулятор.

$$\pi = 3,14159265358980 \text{ (} \text{SHIFT} \text{ } \times 10^3 \text{ (} \pi \text{))}$$

Число π отображается как 3,141592654, но для внутренних вычислений используется число $\pi = 3,14159265358980$.

Натуральный логарифм по основанию e (только для моделей fx-82MS/fx-85MS/fx-300MS/ fx-350MS)

Можно вводить в вычисления натуральный логарифм по основанию e .

Ниже показаны необходимые действия с клавиатурой и значение числа e , которое использует данный калькулятор.


$$e = 2,71828182845904 \text{ (} \text{ALPHA} \text{ } \ln \text{ (} e \text{))}$$

Число e отображается как 2,718281828, но для внутренних вычислений используется число $e = 2,71828182845904$.

Тригонометрические функции, обратные тригонометрические функции

Тригонометрические функции

- Чтобы изменить единицы измерения углов по умолчанию (градусы, радианы, грады), нажмите клавишу **MODE** такое количество раз, пока не появится экран настроек единиц измерения углов, показанный ниже.



- Нажмите цифровую клавишу (**1**, **2** или **3**), соответствующую единице измерения углов, которую вы желаете использовать.
($90^\circ = \pi/2$ радиан = 100 град)

Пример 1: $\sin 30^\circ = 0,5$ (Единицы измерения углов: Deg)

MODE **1** (Deg) **sin** 30 **=** 0,5

Пример 2: $\cos(\frac{\pi}{3}) = 0,5$ (Единицы измерения углов: Rad)

MODE **2** (Rad) **cos** (**SHIFT** **x10^π** (**π**) **÷** 3) **=** 0,5

Пример 3: $\tan(-35) = -0,612800788$ (Единицы измерения углов: Gra)

MODE **3** (Gra) **tan** ((**←**) 35) **=** -0,612800788

Обратные тригонометрические функции

Пример 1: $\sin^{-1} 0,5 = 30^\circ$ (Единицы измерения углов: Deg)

MODE **1** (Deg) **SHIFT** **sin** (**sin**⁻¹) 0 **·** 5 **=** 30,

Пример 2: $\cos^{-1} \frac{\sqrt{2}}{2} = 0,25\pi (= \frac{\pi}{4})$ (Единицы измерения углов: Rad)

MODE **2** (Rad) **SHIFT** **cos** (**cos**⁻¹) (**√** 2 **÷** 2) **=**
Ans **÷** **SHIFT** **x10^π** (**π**) **=** 0,25

Пример 3: $\tan^{-1} 0,741 = 36,53844577^\circ$ (Единицы измерения углов: Deg)

MODE **1** (Deg) **SHIFT** **tan** (\tan^{-1}) **0** **.** **741** **=** 36,53844577

Гиперболические функции, обратные гиперболические функции

Пример 1: $\sinh 3,6 = 18,28545536$


hyp **sin** (\sinh) **3** **.** **6** **=** 18,28545536

Пример 2: $\sinh^{-1} 30 = 4,094622224$

hyp **SHIFT** **sin** (\sinh^{-1}) **30** **=** 4,094622224

Преобразование единиц измерения углов

Нажмите **SHIFT** **Ans** (**DRG**▶), чтобы открыть следующее меню.



Нажатие **1**, **2** или **3** преобразует отображаемое значение в соответствующую единицу измерения углов.

Пример: Для преобразования 4,25 радиан в градусы

MODE **1** (Deg) **4** **.** **25** **SHIFT** **Ans** (**DRG**▶) **2** (R) **=**

4.25r
243.5070629

Экспоненциальные функции, логарифмические функции

Экспоненциальные функции

Пример 1: $e^{10} = 22026,46579$

SHIFT **ln** (e^x) **10** **=** 22026,46579

Пример 2: $10^{1,5} = 31,6227766$

SHIFT **log** (10^x) 1 **•** 5 **=**

31,6227766

Пример 3: $2^{-3} = 0,125$

2 **^** **(-)** 3 **=**

0,125

Пример 4: $(-2)^4 = 16$

(**(-)** 2 **)** **^** 4 **=**

16,

Примечание

- Отрицательные значения внутри вычислений должны быть заключены в круглые скобки. Дополнительные сведения см. в разделе «Приоритет порядка вычислений».

Логарифмические функции

Пример 1: $\log 1,23 = 0,089905111$

log 1 **•** 23 **=**

0,089905111

Пример 2: $\ln 90 (= \log_e 90) = 4,49980967$

ln 90 **=**

4,49980967

Пример 3: $\ln e = 1$ (только для моделей fx-82MS/fx-85MS/fx-300MS/fx-350MS)

ln **ALPHA** **ln** (**e**) **=**

1,

Степенные функции и функции нахождения корней

Пример 1: $\sqrt{2} + \sqrt{3} \times \sqrt{5} = 5,287196909$

√ 2 **+** **√** 3 **×** **√** 5 **=**

5,287196909

Пример 2: $\sqrt[3]{5} + \sqrt[3]{-27} = -1,290024053$

SHIFT **x³** (**√**) 5 **+** **SHIFT** **x³** (**√**) **(** **(-)** 27 **)** **=**

-1,290024053

Пример 3: $\sqrt[7]{123} (= 123^{\frac{1}{7}}) = 1,988647795$

7 **SHIFT** **^** (**√**) 123 **=**

1,988647795

Пример 4: $123 + 30^2 = 1023$

123 **+** 30 **x²** **=**

1023,

Пример 5: $12^3 = 1728$

12 x^3 \equiv

1728,


Пример 6: $\frac{1}{\frac{1}{3} - \frac{1}{4}} = 12$

($\frac{1}{3}$ x^1 $-$ $\frac{1}{4}$ x^1) x^1 \equiv

12,

Преобразование прямоугольно-полярных координат

Pol преобразует декартовы прямоугольные координаты в полярные координаты, а Rec преобразует полярные координаты в прямоугольные.

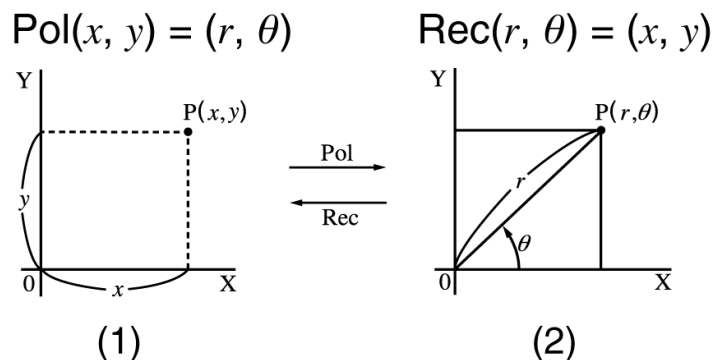

- (1) Прямоугольные координаты (Rec)
(2) Полярные координаты (Pol)

Задайте единицу измерения углов перед выполнением вычислений. Результат вычисления θ отображается в интервале $-180^\circ < \theta \leq 180^\circ$. Результаты вычислений автоматически присваиваются переменным E и F. (только для моделей fx-82MS/fx-85MS/fx-300MS/fx-350MS)

Пример 1: Для преобразования полярных координат ($r = 2$, $\theta = 60^\circ$) в прямоугольные координаты (x , y) (Единицы измерения углов: Deg)

fx-82MS/fx-85MS/fx-300MS/fx-350MS:

$x = 1$

SHIFT Pol (Rec) 2 , 60) \equiv

1,

$y = 1,732050808$

RCL tan (F)

1,732050808

- Нажмите RCL cos (E), чтобы отобразить значение x или RCL tan (F), чтобы отобразить значение y .

fx-220 PLUS:

$$x = 1$$

$$\boxed{\text{Rec}} \boxed{2} \boxed{\text{SHIFT}} \boxed{(} \boxed{,} \boxed{60} \boxed{)} \boxed{=} \quad 1,$$

$$y = 1,732050808$$

$$\boxed{\text{SHIFT}} \boxed{\text{Rec}} \boxed{(} \boxed{y, \theta} \boxed{)} \boxed{=} \quad 1,732050808$$

- Нажмите $\boxed{\text{SHIFT}} \boxed{\text{Pol}} \boxed{(} \boxed{x, r} \boxed{)} \boxed{=}$ чтобы отобразить значение x или $\boxed{\text{SHIFT}} \boxed{\text{Rec}} \boxed{(} \boxed{y, \theta} \boxed{)} \boxed{=}$, чтобы отобразить значение y .

Пример 2: Для преобразования прямоугольных координат $(1, \sqrt{3})$ в полярные координаты (r, θ) (Единицы измерения углов: Rad) fx-82MS/fx-85MS/fx-300MS/fx-350MS:

$$r = 2$$

$$\boxed{\text{Pol}} \boxed{(} \boxed{1} \boxed{,} \boxed{\sqrt{}} \boxed{3} \boxed{)} \boxed{=} \quad 2,$$

$$\theta = 1,047197551$$

$$\boxed{\text{RCL}} \boxed{\text{tan}} \boxed{(} \boxed{F} \boxed{)} \quad 1,047197551$$

- Нажмите $\boxed{\text{RCL}} \boxed{\text{cos}} \boxed{(} \boxed{E} \boxed{)} \quad$, чтобы отобразить значение r или $\boxed{\text{RCL}} \boxed{\text{tan}} \boxed{(} \boxed{F} \boxed{)} \quad$, чтобы отобразить значение θ .

fx-220 PLUS:

$$r = 2$$

$$\boxed{\text{Pol}} \boxed{(} \boxed{1} \boxed{\text{SHIFT}} \boxed{(} \boxed{,} \boxed{\sqrt{}} \boxed{3} \boxed{)} \boxed{=} \quad 2,$$

$$\theta = 1,047197551$$

$$\boxed{\text{SHIFT}} \boxed{\text{Rec}} \boxed{(} \boxed{y, \theta} \boxed{)} \boxed{=} \quad 1,047197551$$

- Нажмите $\boxed{\text{SHIFT}} \boxed{\text{Pol}} \boxed{(} \boxed{x, r} \boxed{)} \boxed{=}$ чтобы отобразить значение r или $\boxed{\text{SHIFT}} \boxed{\text{Rec}} \boxed{(} \boxed{y, \theta} \boxed{)} \boxed{=}$, чтобы отобразить значение θ .

Функция вычисления факториала (!)

Эта функция возвращает результат вычисления факториала аргумента, который может быть равен нулю или целому положительному числу.

Пример: $(5 + 3)! = 40320$

$$\boxed{(} \boxed{5} \boxed{+} \boxed{3} \boxed{)} \boxed{\text{SHIFT}} \boxed{x!} \boxed{(} \boxed{x!} \boxed{)} \boxed{=} \quad 40320,$$

Случайное число (Ran#)

Функция генерирует псевдослучайное число в интервале от 0,000 до 0,999.

Пример: Генерирует три 3-значных случайных числа.

Случайные 3-значные десятичные значения преобразуются в 3-значные целые значения путем умножения на 1000.

Обратите внимание, что приведенные здесь значения показаны исключительно для примера. Реально генерируемые калькулятором значения будут другими.

1000			(Ran#)		634,
					92,
					175,

Случайное целое число (RanInt#) (только для модели fx-220 PLUS)

Для ввода функции вида $\text{RanInt}\#(a, b)$, которая генерирует случайное целое число в диапазоне от a до b .

Пример: Для генерирования случайного целого числа в интервале от 1 до 6.

Обратите внимание, что приведенные здесь значения показаны исключительно для примера. Реально генерируемые калькулятором значения будут другими.

		(RanInt)	1			(,)	6			2,
										4,
										1,

Функции перестановки ($n P r$) и сочетания ($n C r$)

Функции позволяют выполнять вычисления перестановок и сочетаний. n и r должны быть целыми числами в интервале $0 \leq r \leq n < 1 \times 10^{10}$.

Пример 1: Для определения количества различных 4-значных значений может быть получено из цифр от 1 до 7

- Цифры не могут повторяться в одном 4-значном значении (1234 допустимо, а 1123 недопустимо).

$$7 \text{ [SHIFT] } [nCr] (nPr) 4 \text{ [=]} \quad 840,$$

Пример 2: Для определения, сколько различных групп из 4 представителей может быть организовано в группе из 10 человек

$$10 \text{ [nCr] } 4 \text{ [=]} \quad 210,$$

Функция округления (Rnd)

С помощью функции Rnd производится округление десятичного дробного значения аргумента в соответствии с текущими настройками количества отображаемых цифр (Norm, Fix, Sci). При Norm 1 или Norm 2 аргумент округляется до 10 цифр.

Пример: Для выполнения следующих вычислений при выбранной установке количества отображаемых цифр Fix 3: $10 \div 3 \times 3$ и $\text{Rnd}(10 \div 3) \times 3$

$$\begin{array}{l} \text{[MODE] } \dots \text{ [1] (Fix) [3]} \\ 10 \text{ [}\div\text{] } 3 \text{ [}\times\text{] } 3 \text{ [=]} \quad 10,000 \\ 10 \text{ [}\div\text{] } 3 \text{ [=] [SHIFT] [0] (Rnd) [}\times\text{] } 3 \text{ [=]} \quad 9,999 \end{array}$$

Использование режимов вычислений

Статистические вычисления (SD, REG*)

*только для моделей fx-82MS/
fx-85MS/fx-300MS/fx-350MS

Среднеквадратичное отклонение (SD)

Для выполнения статистических вычислений с применением среднеквадратичного отклонения, используйте клавишу **MODE**, чтобы перейти в режим SD.

MODE **2** (SD) SD
- 0.

- В режимах SD и REG, клавиша **M+** действует как клавиша **DT**.
- fx-82MS/fx-85MS/fx-300MS/fx-350MS: Всегда начинайте ввод данных с **SHIFT** **MODE** (CLR) **1** (Scl) **≡** для очистки статистической памяти.
fx-220 PLUS: Всегда начинайте ввод данных с **CLR** **1** (Scl) **≡** для очистки статистической памяти.
- Введите данные, используя показанную ниже последовательность клавиш.
< x -данные > **DT**
- Введите используемые для вычисления значений данные n , Σx , Σx^2 , \bar{x} , σ_n и s_x , которые можно вызвать при помощи описанных ниже действий с клавиатурой.

Для вызова этого типа значений:	Нажмите эти клавиши:	
	fx-82MS/ fx-85MS/ fx-300MS/ fx-350MS	fx-220 PLUS
Σx^2	SHIFT 1 (S-SUM) 1 (Σx^2)	SHIFT 4 (Σx^2)
Σx	SHIFT 1 (S-SUM) 2 (Σx)	SHIFT 5 (Σx)

Для вызова этого типа значений:	Нажмите эти клавиши:	
	fx-82MS/ fx-85MS/ fx-300MS/ fx-350MS	fx-220 PLUS
n	SHIFT 1 (S-SUM) 3 (n)	SHIFT 6 (n)
\bar{x}	SHIFT 2 (S-VAR) 1 (\bar{x})	SHIFT 7 (\bar{x})
σ_x	SHIFT 2 (S-VAR) 2 (σ_x)	SHIFT 8 (σ_x)
s_x	SHIFT 2 (S-VAR) 3 (s_x)	SHIFT 9 (s_x)

Пример: Чтобы вычислить s_x , σ_x , \bar{x} , n , Σx , и Σx^2 для следующих данных: 55, 54, 51, 55, 53, 53, 54, 52
fx-82MS/fx-85MS/fx-300MS/fx-350MS:

В режиме SD:

SHIFT **MODE** (CLR) **1** (Sci) **≡** (Stat clear)

55 **DT** n = ^{SD} 1.

Каждый раз при нажатии **DT** для регистрации ввода данных количество данных до этой точки отображается на дисплее (значение n).

54 **DT** 51 **DT** 55 **DT** 53 **DT** **DT** 54 **DT** 52 **DT**

Выборочное среднеквадратичное отклонение (s_x) = 1,407885953

SHIFT **2** (S-VAR) **3** (s_x) **≡** 1,407885953

Среднеквадратичное отклонение генеральной совокупности (σ_x) = 1,316956719

SHIFT **2** (S-VAR) **2** (σ_x) **≡** 1,316956719

Среднее арифметическое (\bar{x}) = 53,375

SHIFT **2** (S-VAR) **1** (\bar{x}) **≡** 53,375

Количество данных (n) = 8

SHIFT **1** (S-SUM) **3** (n) **≡** 8,

Сумма значений (Σx) = 427

SHIFT **1** (S-SUM) **2** (Σx) **≡** 427,

Сумма квадратов значений (Σx^2) = 22805

SHIFT **1** (S-SUM) **1** (Σx^2) **=**

22805,

fx-220 PLUS:

В режиме SD:

CLR **1** (Scl) **=** (Stat clear)

55 **DT**

n = ^{SD}
1.

Каждый раз при нажатии **DT** для регистрации ввода данных количество данных до этой точки отображается на дисплее (значение n).

54 **DT** 51 **DT** 55 **DT** 53 **DT** **DT** 54 **DT** 52 **DT**

Выборочное среднеквадратичное отклонение (s_x) = 1,407885953

SHIFT **9** (s_x) **=**

1,407885953

Среднеквадратичное отклонение генеральной совокупности (σ_x) = 1,316956719

SHIFT **8** (σ_x) **=**

1,316956719

Среднее арифметическое (\bar{x}) = 53,375

SHIFT **7** (\bar{x}) **=**

53,375

Количество данных (n) = 8

SHIFT **6** (n) **=**

8,

Сумма значений (Σx) = 427

SHIFT **5** (Σx) **=**

427,

Сумма квадратов значений (Σx^2) = 22805

SHIFT **4** (Σx^2) **=**

22805,

Правила ввода данных

- **DT** **DT** ввод одних и тех же данных дважды.
- fx-82MS/fx-85MS/fx-300MS/fx-350MS: Также можно многократно вводить одни и те же данные с помощью **SHIFT** **,** (;). Например, чтобы десять раз ввести число 110, нажмите 110 **SHIFT** **,** (;) 10 **DT**.
fx-220 PLUS: Также можно многократно вводить одни и те же данные с помощью **SHIFT** **)** (;). Например, чтобы десять раз ввести число 110, нажмите 110 **SHIFT** **)** (;) 10 **DT**.
- Можно выполнять описанные выше действия с клавиатурой в любом порядке, не обязательно, как показано выше.
- Во время ввода или после завершения ввода данных можно использовать клавиши **▲** и **▼**, чтобы просмотреть введенные

данные. Если одни и те же данные введены многократно с помощью **SHIFT** **▸** (;) (**SHIFT** **▾** (;) на модели fx-220 PLUS) указывая частоту повторения данных (количество элементов данных), как описано выше, то при просмотре данных отображаются как элементы данных, так и отдельный экран с частотой повторения данных (Freq).

- При желании можно отредактировать отображаемые данные. Введите новое значение, а затем нажмите клавишу **▢**, чтобы заменить старое значение на новое. Это также означает, что при желании можно выполнять некоторые другие операции (вычисления, вызов результатов статистических вычислений, и т.п.), но сначала всегда следует нажимать клавишу **AC**, чтобы закрыть экран отображения данных.
- Нажатие на клавиши **DT** вместо **▢** после изменения значения на экране регистрирует введенное значение в качестве нового элемента данных, а старое значение останется без изменений.
- Можно удалить отображаемые данные с помощью **▲** и **▼**, нажав **SHIFT** **M+** (CL). Удаление данных приведет к сдвигу вверх всех значений, следующих за удаленными данными.
- Зарегистрированные данные сохраняются в памяти калькулятора. Если для хранения данных не осталось памяти, то появится сообщение «Data Full» (Память данных заполнена), и у вас не будет возможности вводить новые данные. Если это произошло, нажмите клавишу **▢**, чтобы открыть показанный ниже экран.

Ed i tOFF ESC
1 2

Чтобы закрыть ввод данных без регистрации только что введенного вами значения, нажмите **2**.

Если вы желаете зарегистрировать только что введенное вами значение без сохранения в памяти, нажмите **1**. Однако, если вы это сделаете, то не сможете отображать или редактировать любые введенные вами данные.


- Для удаления только что введенных данных, нажмите **SHIFT** **M+** (CL).
- После ввода статистических данных в режиме SD или REG, вы не сможете больше отображать или редактировать отдельные элементы данных после выполнения следующих операций.

Переход в другой режим


Изменение типа регрессии (Lin, Log, Exp, Pwr, Inv, Quad)

Регрессионные вычисления (REG) (только для моделей fx-82MS/fx-85MS/fx-300MS/fx-350MS)

Для выполнения статистических вычислений с применением регрессии, используйте клавишу **MODE**, чтобы перейти в режим REG.



- В режимах SD и REG, клавиша **M+** действует как клавиша **DT**.
- При входе в режим REG отображается экран, подобный тому, который показан ниже.



- Нажмите цифровую клавишу (**1**, **2**, или **3**), соответствующую типу регрессии, которую вы желаете использовать.
 - 1** (Lin): Линейная регрессия
 - 2** (Log): Логарифмическая регрессия
 - 3** (Exp): Экспоненциальная регрессия
 - 1** (Pwr): Степенная регрессия
 - 2** (Inv): Обратная регрессия
 - 3** (Quad): Квадратическая регрессия
- Всегда начинайте ввод данных с **SHIFT MODE (CLR) 1 (Sci) =** для очистки статистической памяти.
- Введите данные, используя показанную ниже последовательность клавиш.

$\langle x \text{-данные} \rangle$ **,** $\langle y \text{-данные} \rangle$ **DT**
- Значения, полученные в результате вычисления регрессии, зависят от введенных значений и результаты могут быть вызваны при помощи действий с клавиатурой, указанные в таблице ниже.

Для вызова этого типа значений:	Нажмите эти клавиши:
Σx^2	SHIFT 1 (S-SUM) 1 (Σx^2)
Σx	SHIFT 1 (S-SUM) 2 (Σx)
n	SHIFT 1 (S-SUM) 3 (n)

Для вызова этого типа значений:	Нажмите эти клавиши:
Σy^2	SHIFT 1 (S-SUM) ► 1 (Σy^2)
Σy	SHIFT 1 (S-SUM) ► 2 (Σy)
Σxy	SHIFT 1 (S-SUM) ► 3 (Σxy)
\bar{x}	SHIFT 2 (S-VAR) 1 (\bar{x})
σ_x	SHIFT 2 (S-VAR) 2 (σ_x)
s_x	SHIFT 2 (S-VAR) 3 (s_x)
\bar{y}	SHIFT 2 (S-VAR) ► 1 (\bar{y})
σ_y	SHIFT 2 (S-VAR) ► 2 (σ_y)
s_y	SHIFT 2 (S-VAR) ► 3 (s_y)
Коэффициент регрессии A	SHIFT 2 (S-VAR) ► ► 1 (A)
Коэффициент регрессии B	SHIFT 2 (S-VAR) ► ► 2 (B)
Вычисление регрессии, кроме квадратической	
Коэффициент корреляции r	SHIFT 2 (S-VAR) ► ► 3 (r)
\hat{x}	SHIFT 2 (S-VAR) ► ► ► 1 (\hat{x})
\hat{y}	SHIFT 2 (S-VAR) ► ► ► 2 (\hat{y})

- В следующей таблице показаны действия с клавиатурой, которые следует применять для вызова результатов, в случае вычисления квадратической регрессии.

Для вызова этого типа значений:	Нажмите эти клавиши:
Σx^3	SHIFT 1 (S-SUM) ► ► 1 (Σx^3)
$\Sigma x^2 y$	SHIFT 1 (S-SUM) ► ► 2 ($\Sigma x^2 y$)
Σx^4	SHIFT 1 (S-SUM) ► ► 3 (Σx^4)

Для вызова этого типа значений:	Нажмите эти клавиши:
Коэффициент регрессии C	SHIFT 2 (S-VAR) ▶ ▶ 3 (C)
\hat{x}_1	SHIFT 2 (S-VAR) ▶ ▶ ▶ 1 (\hat{x}_1)
\hat{x}_2	SHIFT 2 (S-VAR) ▶ ▶ ▶ 2 (\hat{x}_2)
\hat{y}	SHIFT 2 (S-VAR) ▶ ▶ ▶ 3 (\hat{y})

- Значения в приведенных выше таблицах могут использоваться внутри выражений так же, как вы используете переменные.

Линейная регрессия

- Формула вычисления линейной регрессии: $y = A + Bx$.

Пример: Зависимость атмосферного давления от температуры. Выполните линейную регрессию для определения ограничений формулы регрессии и коэффициента корреляции для расположенных ниже данных.

Температура	Атмосферное давление
10°C	1003 гПа
15°C	1005 гПа
20°C	1010 гПа
25°C	1011 гПа
30°C	1014 гПа

Далее примените формулу регрессии для расчета атмосферного давления при -5°C и температуры при 1000 гПа. И наконец вычислите коэффициент смешанной корреляции (r^2) и выборочную ковариацию $(\frac{\sum xy - n \cdot \bar{x} \cdot \bar{y}}{n - 1})$.

В режиме REG:

1 (Lin)

SHIFT **MODE** (CLR) **1** (Sci) **≡** (Stat clear)

10 **,** 1003 **DT**

n=	REG
	1.

Каждый раз при нажатии \boxed{DT} для регистрации ввода данных количество данных до этой точки отображается на дисплее (значение n).

15 $\boxed{,}$ 1005 \boxed{DT} 20 $\boxed{,}$ 1010 \boxed{DT} 25 $\boxed{,}$ 1011 \boxed{DT} 30 $\boxed{,}$ 1014 \boxed{DT}

Коэффициент регрессии A = 997,4

\boxed{SHIFT} $\boxed{2}$ (S-VAR) \blacktriangleright \blacktriangleright $\boxed{1}$ (A) $\boxed{=}$ 997,4

Коэффициент регрессии B = 0,56

\boxed{SHIFT} $\boxed{2}$ (S-VAR) \blacktriangleright \blacktriangleright $\boxed{2}$ (B) $\boxed{=}$ 0,56

Коэффициент корреляции r = 0,982607368

\boxed{SHIFT} $\boxed{2}$ (S-VAR) \blacktriangleright \blacktriangleright $\boxed{3}$ (r) $\boxed{=}$ 0,982607368

Атмосферное давление при 5°C = 994,6

$\boxed{(}$ $\boxed{(-)}$ 5 $\boxed{)}$ \boxed{SHIFT} $\boxed{2}$ (S-VAR) \blacktriangleright \blacktriangleright \blacktriangleright $\boxed{2}$ (\hat{y}) $\boxed{=}$ 994,6

Температура при 1000 гПа = 4,642857143

1000 \boxed{SHIFT} $\boxed{2}$ (S-VAR) \blacktriangleright \blacktriangleright \blacktriangleright $\boxed{1}$ (\hat{x}) $\boxed{=}$ 4,642857143

Коэффициент смешанной корреляции = 0,965517241

\boxed{SHIFT} $\boxed{2}$ (S-VAR) \blacktriangleright \blacktriangleright $\boxed{3}$ (r) $\boxed{x^2}$ $\boxed{=}$ 0,965517241

Выборочная ковариация = 35

$\boxed{(}$ \boxed{SHIFT} $\boxed{1}$ (S-SUM) \blacktriangleright $\boxed{3}$ (Σxy) $\boxed{-}$
 \boxed{SHIFT} $\boxed{1}$ (S-SUM) $\boxed{3}$ (n) $\boxed{\times}$
 \boxed{SHIFT} $\boxed{2}$ (S-VAR) $\boxed{1}$ (\bar{x}) $\boxed{\times}$
 \boxed{SHIFT} $\boxed{2}$ (S-VAR) \blacktriangleright $\boxed{1}$ (\bar{y}) $\boxed{)}$ $\boxed{\div}$
 $\boxed{(}$ \boxed{SHIFT} $\boxed{1}$ (S-SUM) $\boxed{3}$ (n) $\boxed{-}$ 1 $\boxed{)}$ $\boxed{=}$ 35,

Логарифмическая, экспоненциальная, степенная и обратная регрессия

- Чтобы вызвать результаты для этих типов регрессии, выполняйте те же действия с клавиатурой, как при вычислении линейной регрессии.
- Ниже показаны формулы для каждого типа регрессии.

Логарифмическая регрессия	$y = A + B \cdot \ln x$
Экспоненциальная регрессия	$y = A \cdot e^{B \cdot x}$ ($\ln y = \ln A + Bx$)

Степенная регрессия	$y = A \cdot x^B$ ($\ln y = \ln A + B \ln x$)
Обратная регрессия	$y = A + B \cdot 1/x$

Квадратическая регрессия

- Формула вычисления квадратической регрессии: $y = A + Bx + Cx^2$.

Пример:

Выполните квадратическую регрессию, чтобы определить ограничения формулы регрессии для расположенных ниже данных.

x_i	y_i
29	1,6
50	23,5
74	38,0
103	46,4
118	48,0

Далее примените формулу регрессии для расчета значений для \hat{y} (расчетное значение y) при $x_i = 16$ и \hat{x} (расчетное значение x) при $y_i = 20$.

В режиме REG:

\blacktriangleright **3** (Quad)

SHIFT **MODE** (CLR) **1** (ScI) **=** (Stat clear)

29 **,** 1 **.** 6 **DT** 50 **,** 23 **.** 5 **DT** 74 **,** 38 **.** 0 **DT** 103 **,** 46 **.** 4 **DT** 118 **,** 48 **.** 0 **DT**

Коэффициент регрессии A = -35,59856934

SHIFT **2** (S-VAR) \blacktriangleright \blacktriangleright **1** (A) **=** -35,59856934

Коэффициент регрессии B = 1,495939413

SHIFT **2** (S-VAR) \blacktriangleright \blacktriangleright **2** (B) **=** 1,495939413

Коэффициенты регрессии C = -6,71629667 $\times 10^{-3}$

SHIFT **2** (S-VAR) \blacktriangleright \blacktriangleright **3** (C) **=** -6,71629667 $\times 10^{-3}$

\hat{y} при x_i равном 16 = -13,38291067

16 **SHIFT** **2** (S-VAR) \blacktriangleright \blacktriangleright \blacktriangleright **3** (\hat{y}) **=** -13,38291067

\hat{x}_1 при y_i равном 20 = 47,14556728

20 **SHIFT** **2** (S-VAR) **▶** **▶** **▶** **1** (\hat{x}_1) **≡** 47,14556728

\hat{x}_2 при y_i равном 20 = 175,5872105

20 **SHIFT** **2** (S-VAR) **▶** **▶** **▶** **2** (\hat{x}_2) **≡** 175,5872105

Правила ввода данных

- **DT DT** ввод одних и тех же данных дважды.
- Также можно многократно вводить одни и те же данные с помощью **SHIFT** **'** (;). Например, чтобы пять раз ввести числа «20 и 30», нажмите 20 **'** 30 **SHIFT** **'** (;) 5 **DT**.
- Можно получить описанные выше результат, выполняя действия в любом порядке, не обязательно, как показано выше.
- Правила редактирования вводимых данных для вычисления среднеквадратичного отклонения также применимы для вычисления регрессии.
- Не используйте переменные от A до F, X или Y для хранения данных при выполнении статистических вычислений. Эти переменные используются в качестве временной памяти при выполнении статистических вычислений, поэтому любые данные, присвоенные этим переменным могут быть заменены на другие значения во время выполнения статистических вычислений.
- Вход в режим REG и выбор типа регрессии (Lin, Log, Exp, Pwr, Inv, Quad) очищает содержимое переменных от A до F, X и Y. Переход от одного типа регрессии к другому не меняя режим REG, также очищает эти переменные.

Технические данные

Ошибки

Когда во время вычисления по какой-либо причине появляется ошибка, калькулятор отобразит сообщение об ошибке.

- Нажмите ◀ или ▶, чтобы вернуться на экран вычисления. Курсор будет находиться в месте ошибки, готовый к вводу. Выполните необходимые исправления в выражении и запустите расчет снова.
- Нажмите AC, чтобы вернуться на экран вычисления. Обратите внимание, что это также очищает выражение, содержащее ошибку.

Сообщения об ошибках

Математическая ошибка (Math ERROR)

Причина:

- Промежуточный или итоговый результат выполняемого вычисления выходит за пределы допустимого диапазона.
- Введенное значение выходит за пределы допустимого диапазона.
- Выполняемое вычисление содержит запрещенную математическую операцию (деление на ноль и др.).

Устранение:

- Проверить введенные значения, сократить количество цифр.
- Если в качестве аргумента функции берется содержимое независимой памяти или переменная, убедитесь, что они находятся в допустимом для функции интервале.

Ошибка в стеке (Stack ERROR)

Причина:

- Выполнение вычисления вызвало превышение емкости числового стека или стека команд.

Устранение:

- Упростить выражение.
- Попробовать разбить вычисление на две и более частей.

Синтаксическая ошибка (Syntax ERROR)

Причина:

- Проблема связана с форматом выполняемого вычисления.

Устранение:

- Внести необходимые исправления.

Ошибка аргумента (Arg ERROR)

Причина:

- Неправильное использование аргумента.

Устранение:

- Внести необходимые исправления.

Прежде чем предполагать, что калькулятор неисправен...

Если возникла ошибка, а также если получены неожиданные результаты, выполните нижеописанные действия.

Обратите внимание, что перед выполнением этих действий нужно сохранить отдельно копии важных данных.

1. Проверить, не содержит ли выражение ошибок.
2. Убедиться, что используемый режим соответствует виду выполняемого вычисления.
3. Если вышеописанные действия проблему не устраняют, нажать на клавишу **ON**.
4. Инициализировать все режимы и параметры настройки, выполнив следующие действия.

fx-82MS/fx-85MS/fx-300MS/fx-350MS: **ON** **SHIFT** **MODE** (CLR) **2** (Mode) **≡**

fx-220 PLUS: **ON** **CLR** **2** (Mode) **≡**

Замена батареи

Необходимо менять батарею через определенное количество лет.


Также замените батарею сразу после того, как выводимые на экран цифры потускнеют.

Потускнение цифр на дисплее даже в местах со слабым освещением, а также отсутствие индикации сразу после включения калькулятора указывает на разрядку батареи. Если это случилось, замените батарею новой.


Важно!

- Извлечение батареи из калькулятора приводит к очистке памяти.

1. Для отключения калькулятора нажмите клавишу **SHIFT** **AC** (OFF).
2. Выкрутив винты на тыльной стороне калькулятора, снимите крышку.

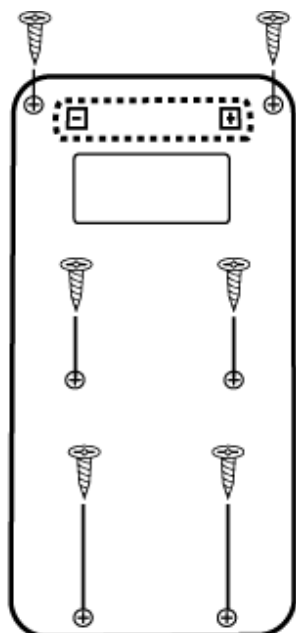

fx-82MS/fx-220 PLUS

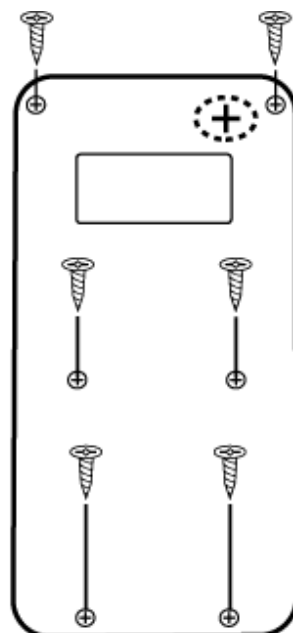

**fx-85MS/fx-300MS/
fx-350MS**

3. Извлеките старую и установите новую батарею, соблюдая полярность контактов плюс (+) и минус (-).

4. Установите крышку на место.

5. Инициализируйте калькулятор.

fx-82MS/fx-85MS/fx-300MS/fx-350MS: **ON** **SHIFT** **MODE** (CLR) **3** (All) **≡**

fx-220 PLUS: **ON** **CLR** **3** (All) **≡**

- Не пропустите вышеупомянутый шаг!

Приоритет порядка вычислений

Калькулятор выполняет вычисления в соответствии с заданным приоритетом порядка вычислений.

При равенстве приоритетов двух выражений вычисления выполняются слева направо.

1	Функция с круглыми скобками: $\text{Pol}(x, y)$, $\text{Rec}(r, \theta)$, $\text{RanInt}\#(a, b)^*$ (*только для модели fx-220 PLUS)
2	Функции типа A: В этих функциях сначала вводится значение, после чего нажимается клавиша функции. (x^3 , x^2 , x^{-1} , $x!$, $^\circ$, $^\circ$, \hat{x} , \hat{x}_1 , \hat{x}_2 , \hat{y} , $^\circ$, $^\circ$, $^\circ$, $^\circ$)
3	Степени и корни: x^y , $x\sqrt{\quad}$
4	Дроби

5	Неявное умножение чисел π , e (основание натурального логарифма) на имя блока памяти или переменной: 2π , $3e$, $5A$, πA , и т.п.
6	Функции типа В: В этих функциях сначала нажимается клавиша функции, после чего вводится значение. ($\sqrt{\quad}$, $\sqrt[3]{\quad}$, \log , \ln , e^x , 10^x , \sin , \cos , \tan , \sin^{-1} , \cos^{-1} , \tan^{-1} , \sinh , \cosh , \tanh , \sinh^{-1} , \cosh^{-1} , \tanh^{-1} , (-))
7	Неявное умножение функций типа В: $2\sqrt{3}$, $A\log 2$, и т.п.
8	Перестановки (nPr), сочетания (nCr)
9	Умножение, деление (\times , \div)
10	Сложение, вычитание ($+$, $-$)

- Отрицательный знак (-) рассматривается как функция типа В, поэтому от пользователя требуется особое внимание, если вычисления включают высокоприоритетную функцию типа А или действия со степенями и корнями.

Пример: $(-2)^4 = 16$; $-2^4 = -16$

Стековая память

В данном калькуляторе используются области памяти, называемые «стековой памятью», которые предназначены для временного сохранения значений (числовой стек) и команд (стек команд) во время выполнения расчетов в соответствии с их приоритетом. Числовой стек содержит 10 уровней, командный стек содержит 24 уровня. Ошибка в стеке (Stack ERROR) происходит всякий раз, когда вы пытаетесь выполнить очень сложное вычисление, которое приводит к переполнению стековой памяти.

Пример:

$$2 \times ((3 + 4 \times (5 + 4) \div 3) \div 5) + 8 =$$

$\uparrow \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow$
 ① ② ③ ④ ⑤
 1 2 3 4 5 6 7

Числовой стек

①	2
②	3
③	4
④	5
⑤	4
⋮	

Командный стек

1	×
2	(
3	(
4	+
5	×
6	(
7	+
⋮	

- Порядок вычисления выполняется в соответствии с «Приоритетом порядка вычислений». Команды и значения удаляются из стековой памяти по мере выполнения вычисления.

Диапазоны вычислений, количество знаков и точность

Диапазон вычисления, количество цифр, используемых для внутренних вычислений и точность вычисления зависят от типа выполняемого расчета.

Диапазон вычисления и точность

Диапазон вычисления	от $\pm 1 \times 10^{-99}$ до $\pm 9,999999999 \times 10^{99}$ или 0
Количество цифр для внутреннего вычисления	15 цифр

Точность	Обычно ± 1 на 10 разрядов для отдельного вычисления. Точность экспоненциального отображения равна ± 1 для наименьшего значащего разряда. В случае последовательных вычислений ошибки накапливаются.
----------	---

■ Диапазоны ввода и точность вычисления функций

Функции	Диапазон ввода	
$\sin x$ $\cos x$	Deg	$0 \leq x < 9 \times 10^9$
	Rad	$0 \leq x < 157079632,7$
	Gra	$0 \leq x < 1 \times 10^{10}$
$\tan x$	Deg	Такой же, как для $\sin x$, за исключением случаев, когда $ x = (2n-1) \times 90$.
	Rad	Такой же, как для $\sin x$, за исключением случаев, когда $ x = (2n-1) \times \pi/2$.
	Gra	Такой же, как для $\sin x$, за исключением случаев, когда $ x = (2n-1) \times 100$.
$\sin^{-1} x, \cos^{-1} x$	$0 \leq x \leq 1$	
$\tan^{-1} x$	$0 \leq x \leq 9,999999999 \times 10^{99}$	
$\sinh x, \cosh x$	$0 \leq x \leq 230,2585092$	
$\sinh^{-1} x$	$0 \leq x \leq 4,999999999 \times 10^{99}$	
$\cosh^{-1} x$	$1 \leq x \leq 4,999999999 \times 10^{99}$	
$\tanh x$	$0 \leq x \leq 9,999999999 \times 10^{99}$	
$\tanh^{-1} x$	$0 \leq x \leq 9,999999999 \times 10^{-1}$	

Функции	Диапазон ввода
$\log x, \ln x$	$0 < x \leq 9,999999999 \times 10^{99}$
10^x	$-9,999999999 \times 10^{99} \leq x \leq 99,99999999$
e^x	$-9,999999999 \times 10^{99} \leq x \leq 230,2585092$
\sqrt{x}	$0 \leq x < 1 \times 10^{100}$
x^2	$ x < 1 \times 10^{50}$
x^{-1}	$ x < 1 \times 10^{100}; x \neq 0$
$\sqrt[3]{x}$	$ x < 1 \times 10^{100}$
$x!$	$0 \leq x \leq 69$ (x является целым числом)
nPr	$0 \leq n < 1 \times 10^{10}, 0 \leq r \leq n$ (n, r являются целыми числами) $1 \leq \{n!/(n-r)!\} < 1 \times 10^{100}$
nCr	$0 \leq n < 1 \times 10^{10}, 0 \leq r \leq n$ (n, r являются целыми числами) $1 \leq n!/r! < 1 \times 10^{100}$ или $1 \leq n!/(n-r)! < 1 \times 10^{100}$
$\text{Pol}(x, y)$	$ x , y \leq 9,999999999 \times 10^{99}$ $\sqrt{x^2 + y^2} \leq 9,999999999 \times 10^{99}$
$\text{Rec}(r, \theta)$	$0 \leq r \leq 9,999999999 \times 10^{99}$ θ : Такой же, как для $\sin x$
° ”	$a^\circ b'c''$: $ a , b, c < 1 \times 10^{100}; 0 \leq b, c$ Отображение значений секунд с ошибкой ± 1 десятичный разряд.
← ° ”	$ x < 1 \times 10^{100}$ Преобразования десятичные ↔ шестидесятеричные значения $0^\circ 0' 0'' \leq x \leq 99999999^\circ 59'$

Функции	Диапазон ввода
x^y	$x > 0: -1 \times 10^{100} < y \log x < 100$ $x = 0: y > 0$ $x < 0: y = n, \frac{1}{2n+1}$ (n является целым числом) Однако: $-1 \times 10^{100} < y \log x < 100$
$x\sqrt[y]{x}$	$y > 0: x \neq 0, -1 \times 10^{100} < 1/x \log y < 100$ $y = 0: x > 0$ $y < 0: x = 2n+1, \frac{1}{n}$ ($n \neq 0; n$ является целым числом) Однако: $-1 \times 10^{100} < 1/x \log y < 100$
$a^{b/c}$	Суммарное количество знаков целого числа, числителя и знаменателя должно быть 10 цифр или меньше (включая знак деления).
RanInt#(a, b)	$a < b; a , b < 1 \times 10^{10}; b - a < 1 \times 10^{10}$ (a, b являются целыми числами)

- Точность в основном такая же, как описано в разделе «Диапазон вычисления и точность» выше.
- Вычисления, в которых применяются показанные ниже функции и параметры настройки, для выполнения которых требуются внутренние непрерывные вычисления, могут приводить к накоплению ошибок на каждом шаге вычисления.
 $x^y, x\sqrt[y]{x}, \sqrt[3]{x}, x!, nPr, nCr; ^\circ, ^\text{r}, ^\text{g}$ (Единицы измерения углов: Rad);
 σ_x, s_x , коэффициент регрессии.
- Вблизи особых точек и точек перегиба функций ошибки также накапливаются и могут достигать большой величины.
- Во время выполнения статистических вычислений ошибка накапливается, когда значения данных имеют большое количество цифр, и разница между значениями данных невелика. Ошибка будет большой, когда значения содержат более шести цифр.

Технические характеристики

fx-82MS/fx-220 PLUS

Требования к питанию:

Батарея размером AAA R03 (UM-4) × 1

Приблизительный срок службы батареи:

Два года (при работе один час в сутки)

Потребляемая мощность:

0,0001 Вт

Рабочая температура:

От 0°C до 40°C

Габариты:

13,8 (В) × 77 (Ш) × 161,5 (Г) мм

Масса, приблизительно:

105 г с батареей

fx-85MS/fx-300MS**Требования к питанию:**

Встроенный солнечный элемент; батарея таблеточного типа LR44 × 1

Приблизительный срок службы батареи:

Три года (при работе один час в сутки)

Рабочая температура:

От 0°C до 40°C

Габариты:

11,1 (В) × 77 (Ш) × 161,5 (Г) мм

Масса, приблизительно:

95 г с батареей

fx-350MS**Требования к питанию:**

Батарея таблеточного типа LR44 × 1

Приблизительный срок службы батареи:

Три года (при работе один час в сутки)

Потребляемая мощность:

0,0001 Вт

Рабочая температура:

От 0°C до 40°C

Габариты:

11,1 (В) × 77 (Ш) × 161,5 (Г) мм

Масса, приблизительно:
95 г с батареей